

Рычаги задние поперечные Nissan
Skyline/Silvia/Laurel Taiko с регулировкой (к-т)

TSL000072

Паспорт





ООО «Тайко Солюшнс»

1. Назначение изделия.

Данное решение придется по вкусу как в стенсе, так и в автоспортивных дисциплинах. Эти рычаги отвечают за развал и ширину задней колеи. Диапазон регулировок (-20мм; +20мм) позволяет задать угол вашего развода сзади с расширением/сужением колеи. Дадут вытащить развал в 0, что так необходимо в дисциплине дрифт. В стенсе помогут аккуратно уложить колеса в арки.

Регулировка осуществляется на любой станции, где есть стенд сход-развода. Устанавливается комплект болт он, и не требует дополнительных доработок. Используются сайлентблоки Febest NAB-128. Если они вас не устраивают, Вы можете купить другие, более жесткие либо более мягкие сайлентблоки, в зависимости от ваших целей и задач, и перепресовать их.

2. Внешний вид и комплектность изделия.

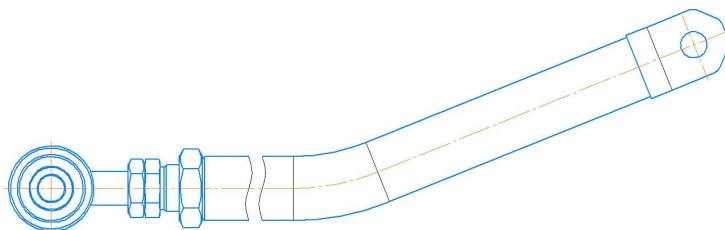

1. Рычаг в сборе – 2шт;

3. Технические характеристики.

Габаритные размеры (без упаковки, ДхШхВ): 385x51x104мм.
Масса нетто: 6,15 кг.

Материал - детали рычага выполнены из стального прутка D30 и листовой стали 5мм (09г2с) с полимерным покрытием, регулировочный узел из стали (09г2с и сталь 45) с цинковым покрытием.

4. Установка.

Установка вместо штатных рычагов с последующей регулировкой на стенде развал-схождения.

5. Транспортировка и хранение.

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- волочить изделие по твёрдой поверхности;
- бросать на изделие предметы с массой более 3кг или половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- царапать изделие острыми твёрдыми предметами;
- нарушать упаковку изделия любыми способами.

В случае невозможности соблюдения вышеуказанных правил, транспортировка должна осуществляться в жёсткой упаковке (обрешётка, ящик и т.п.).

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.

Производитель не несёт ответственности за повреждения изделия, полученные в результате нарушения правил транспортировки и/или хранения.

6. Гарантийные обязательства.

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на продукцию под маркой «Taiko», произведённую ООО «Тайко Солюшнс». Срок гарантии составляет 1 год со дня приобретения изделия.

7. Сведения о приёмке и упаковке

Место для стикера и печати ОТК.

8. Сведения об изготовителе.

Общество с ограниченной ответственностью «Тайко Солюшнс».

Адрес изготовителя: Российская Федерация, Новосибирская область, пос. Восход, ул. Солнечная 14/2

Email: bms_sklad@mail.ru